راهبند اهرمی برند ایتالیایی سه آ

مدل : Vela Super Rapid

راهبند Vela Super Rapid از مجموعه محصولات برند ایتالیایی SEA می باشد که از سیستم هیدرولیک برخوردار است به دلیل سرعت بالا در باز و بسته شدن میله راهبند، تردد نامحدود، طول میله ۳ متری و همچنین مقاومت زیاد در برابر ضربه و شرایط دمایی و نم و رطوبت، از کاربرد بالایی برخوردار می باشد.
سرعت باز و بسته شدن میله راهبند ۰.۸ ثانیه بوده لذا می توان از این راهبند با خیال آسوده در مکان های بسیار شلوغ بدون ایجاد اختلال در نحوه عملکرد اپراتور استفاده نمود.

مدل : Sprint

این راهبند دارای میله با حداکثر طول ۵ متر بوده و ساختار در نظر گرفته شده برای Sprint به گونه ایست که برای محیط هایی با تردد نامحدود مناسب است. در استفاده از راهبند در محیط های شلوغ با تردد بالا، توجه به سرعت باز شدن میله اهمیت بسیار زیادی دارد.
لازم به ذکر است که راهبند SEA Sprint قادر به باز شدن در کمتر از ۵ ثانیه بوده و این می تواند یک نقطه قوت برای استفاده از آن در محیط های شلوغ به شمار رود.
به منظور جلوگیری از محدودیت استفاده راهبند در مکانهای مسقف، قابلیت تاشوندگی میله برای راهبند Sprint SEA در نظر گرفته شده است. به طوریکه، اگر طول میله بیشتر از ۳.۵ متر باشد، مفصل تاشونده برای آن نصب شده و امکان تاشوندگی میله را فراهم می کند.

مدل : Sprint FAST

راهبند Sprint Fast با برخورداری از سیستم الکتروهیدرولیک، طول میله ۳ متری با سرعت حدود ۲.۵ تا ۳.۵ ثانیه و تردد نامحدود گزینه مناسبی برای محیط های مختلفی با تردد بالا و عرض کم می باشد.

راهبند اهرمی :
راهبند به تجهیزاتی گفته میشود که وظیفه اصلی آنها مسدود کردن و کنترل تردد به مکان های خاص می باشد.

شرکت سه آ SEA :
یکی از شناخته شده ترین نام ها در زمینه تولید تجهیزات کنترل تردد خودرو در تمام دنیا می باشد که متعلق به کشور ایتالیا بوده و دارای تنوع بالایی در محصولات میباشد، کیفیت عالی، کارکرد بالا، سرعت بالا و مقاومت زیاد در برابر شرایط محیطی و ضربه از مهم ترین می باشد.

مشخصات فنی

مدل	Vela Super Rapid	Sprint	Sprint Fast	Verg	Storm	Vela Industrial
نوع اپراتور	الکترومکانیک	الکتروهیدرولیک	الکتروهیدرولیک	الکترومکانیک	الکترومکانیک	الکتروهیدرولیک
تعداد تردد	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود
طول میله	۳ متر	۵ متر	۳ متر	۵ متر	۷ متر	۷.۵ متر
قابلیت اتصال به سیستم کنترل ترافیک	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
باطری اضطراری	ندارد	ندارد	ندارد	امکان نصب UPS	ندارد	ندارد
قابلیت تاشوندگی میله	ندارد	دارد	ندارد	دارد	ندارد	ندارد
برگشت میله	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
فلاشر	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
ال ای دی	ندارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
قابلیت ترمزگیری	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
قابلیت نصب فنس	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
کلاس حفاظتی	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۴	IP۵۵
دمای کارکرد	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-
گارانتی	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال

راهبند اهرمی برند ایتالیایی ســه آ

مدل : Verg

راهبنـد VERG دارای سیسـتم الکترومکانیـک بوده و قابلیـت تردد نامحدود دارد. طـول میلـه راهبند ۵ متری بوده که با سـرعت ۵ ثانیه باز و بسـته می شـود. از ویژگـی هـای خـوب راهبند VERG میتوان به ۲۴ ولت بودن آن اشـاره کرد کـه امکان نصب UPS را فراهـم میکند.

مدل : Storm

سـاختار در نظـر گرفته شـده برای راهبنـد Storm الکترومکانیک بوده. ایـن راهبنـد دارای میلـه بـا حداکثر طول ۷ متر بوده و به گونه ایسـت که برای محیط هایی با تردد نامحدود مناسـب اسـت.

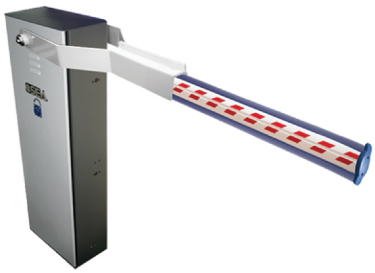

مدل : Vela Industriale

راهبنـد الکتروهیدرولیـک Vela Industriale با طـول میله ۷.۵ متری به گزینـه ای مناسـب بـرای کنترل تردد در مکان هایی با عرض زیاد تبدیل شـده اسـت. تعداد تردد در این راهبند نامحدود و سـرعت باز و بسـته شـدن راهبند ۸ تا ۱۲ ثانیه اسـت.

مشخصات فنی						
مدل	Vela Super Rapid	Sprint	Sprint Fast	Verg	Storm	Vela Industrial
نوع اپراتور	الکترومکانیک	الکتروهیدرولیک	الکتروهیدرولیک	الکترومکانیک	الکترومکانیک	الکتروهیدرولیک
تعداد تردد	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود	تردد نامحدود
طول میله	۳ متر	۵ متر	۳ متر	۵ متر	۷ متر	۷.۵ متر
قابلیـت اتصال به سیسـتم کنترل ترافیک	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
باطری اضطراری	ندارد	ندارد	ندارد	امکان نصب UPS	ندارد	ندارد
قابلیت تاشـوندگی میله	ندارد	دارد	ندارد	دارد	ندارد	ندارد
برگشت میله	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
فلاشر	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
ال ای دی	ندارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
قابلیـت ترمزگیری	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
قابلیـت نصب فنس	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد
کلاس حفاظتی	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۵	IP۵۴	IP۵۵
دمای کارکرد	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-	۵۵+ تا ۲۰-
گارانتی	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال	۱ سال